




CALORSTAR R/210°C

TUBO VAPORE RINFORZO METALLICO COPERTURA ROSSA 17 BAR RED, STEEL WIRE REINFORCED, STEAM HOSE 17 BAR

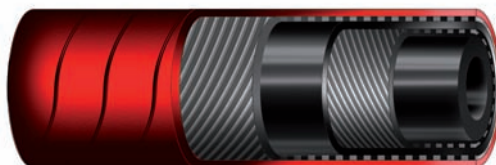

STRUTTURA: Tubo in gomma EPDM sottostrato liscio nero in mescola resistente al vapore, con inserzioni di fili d'acciaio e copertura microforata in gomma EPDM liscia rossa ad impressione tela, resistente al calore, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici. Per una durata maggiore drenare dopo l'uso.

IMPIEGO: Convogliamento vapore saturo ad alta pressione in impianti industriali chimici e petrolchimici. Il tubo può essere usato a 232°C di temperatura massima per un breve periodo.

NORME: BS 5342:85 tipo 2 classe A

TEMPERATURE DI LAVORO:
- 40°C + 210°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 / 61m.

STRUCTURE: EPDM rubber hose with smooth, black inner tube, made of heat resistant compounds, stainless cords and micro pin pointed, cloth impression, red, heat, ageing, and weathering resistant EPDM rubber cover. For longer life drain after use.

APPLICATION: High pressure saturated steam delivery hose. Used in chemical and petrochemical industrial plants. The hose can be used at temperature of 232°C (450°F) maximum peaks for a short period.

SPECIFICATIONS: BS 5342:85 type 2 class A

WORKING TEMPERATURE:
- 40°C + 210°C (-40°F + 410°F)

STANDARD LENGHTS: Rolls of 40 / 61m.

DIAMETRO INTERNO INTERNAL DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSION	
mm	Inch	mm	Inch		Bar	psi	Bar	psi
10	3/8	21	27/32	0.40	17	255	170	2550
13	1/2	25	1	0.53	17	255	170	2550
19	3/4	32	1-1/4	0.76	17	255	170	2550
25	1	38	1-1/2	0.98	17	255	170	2550
32	1-1/4	46	1-13/16	1.29	17	255	170	2550
38	1-1/2	54	2-1/8	1.76	17	255	170	2550
51	2	67	2-41/64	2.18	17	255	170	2550
63	2-1/2	83	3-9/32	3.40	17	255	170	2550
76	3	96	3-25/32	4.35	17	255	170	2550
102	4	124	4-7/8	7.00	17	255	170	2550

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Other diameters, pressure, ratings available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.

IDENTIFICAZIONE / BRANDING :



Calorstar W.P. 17 Bar 210°C BS 5342
type 2A Drain after use + year and quarter Italy

tubi
gomma
torino

COLORE / COLOR:

Rosso / Red